Solaredge wifi verbinden

https://youtu.be/jRYPMGNOJho

SolarEdge omvormer opnieuw verbinden met WiFi (zonder display)

Is de internetverbinding van uw SolarEdge omvormer weggevallen?
Brandt het **blauwe LED-lampje niet** meer? Dan is de omvormer niet (meer) verbonden met het internet. Met onderstaande stappen helpt **100% Zonnig** u om de WiFi-verbinding eenvoudig te herstellen.

Deze instructie is geschikt voor **SolarEdge SetApp omvormers zonder display**.

Stap 1 – Installeer de mySolarEdge app

Download de **mySolarEdge app** op uw smartphone of tablet.
Let op: dit is **niet** dezelfde app als de standaard monitoring-app.

- Android: via de Google Play Store
- iOS: via de Apple App Store

GET IT ON Google Play | Download on the App Store

Stap 2 – Inloggen

Open de app en kies **‘Inloggen’**.
Gebruik dezelfde gegevens als voor uw SolarEdge monitoringportaal:

- **Gebruikersnaam:** uw e-mailadres
- **Wachtwoord:** uw eigen gekozen wachtwoord

Na het inloggen komt u in uw persoonlijke portaal terecht.

Stap 3 – Ga naar ‘Inverter Communication’

Open het menu (≡) linksboven in de app en selecteer **‘Inverter Communication’**.

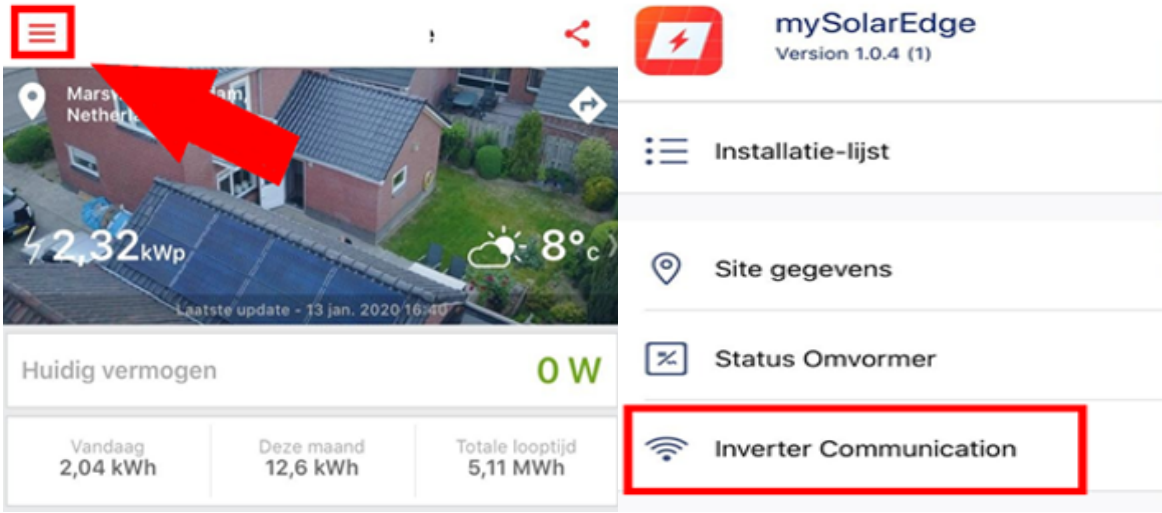

Stap 4 – QR-code scannen

Aan de zijkant van uw omvormer bevindt zich een sticker met technische gegevens. Hierop staat ook een **QR-code**.

- Scan deze QR-code met de app
- Geef toestemming voor cameragebruik wanneer hierom wordt gevraagd

Stap 5 – Activeer het WiFi-signaal van de omvormer

Onder aan de omvormer zit een **rode schakelaar**.

1. De schakelaar staat normaal op **stand 1**
2. Druk de schakelaar kort naar **P**
3. Laat deze **binnen 5 seconden** weer los

Hiermee wordt het WiFi-signaal van de omvormer geactiveerd.

Stap 6 – Verbinding maken

In de app verschijnt nu een melding.
Kies **'Verbinden'** en blijf tijdens dit proces dicht bij de omvormer.

Het tot stand brengen van de verbinding kan soms enkele minuten duren.

Lukt het niet? Probeer het dan eventueel met een andere smartphone of tablet.

Stap 7 – WiFi instellen

Na een succesvolle verbinding:

1. Tik onderin op **‘Configureren’**
2. De app toont de melding *Verwerken*
3. Het WiFi-instellingenscherm wordt geopend

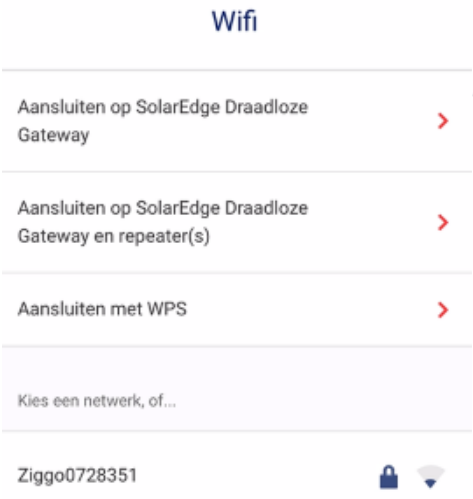

Selecteer uw **eigen WiFi-netwerk** en voer het bijbehorende wachtwoord in. Bevestig de melding door op **OK** te drukken.

Verbinding geslaagd 🎉

Wanneer de omvormer correct is verbonden, ziet u:

- Uw netwerknaam
- Een **groen vinkje**
- De status **‘Verbonden’**

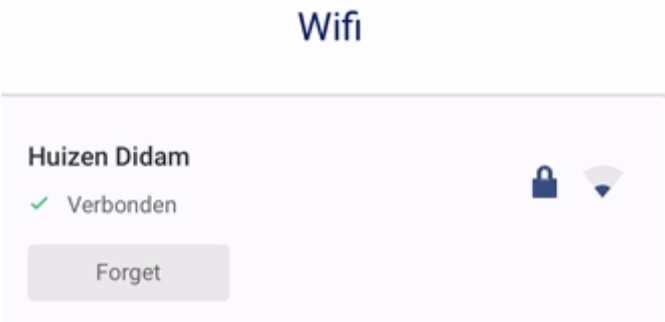

Uw SolarEdge omvormer is nu weer online en de monitoring wordt hervat.

Hulp nodig?

Komt u er niet uit of blijft de verbinding wegvallen?
Neem gerust contact op met **100% Zonnig** – wij helpen u graag verder.